
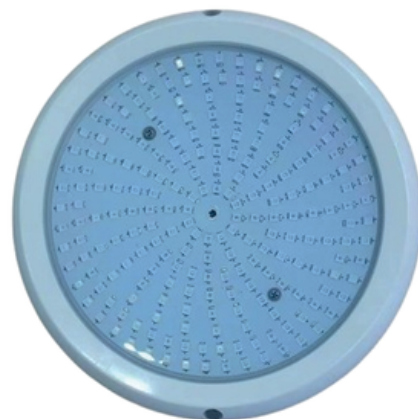



Proyector Extraplano Epoxy Intermedio

VOLTAJE	12V AC
FRECUENCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	+ 50.000 h.
TEM. MÁX. AGUA	40°C
PROF. INSTALACIÓN	2 m.
VALORES MÁX.	Cloro: 2 mg/l; Bromo: 5 mg/l; Sal: 6 g/l; pH: 7,2~7,6
CABLE	1,5 m. 2x1,5 mm²
MATERIALES	ABS & Resina Epoxy



			
CÓDIGO	IX15F	IX15C	IX15RGB
COLOR	Blanco	Cálido	RGB
POTENCIA	15W		
LÚMENES	1.200 lm		
CONTROL	ON/OFF - Controlador (opcional)		
TENSIÓN	12V AC		
Tª COLOR	6.400 K	3.000 K	RGB
CRI	<80		
EFICIENCIA	80 lm/w		

MEDIDAS

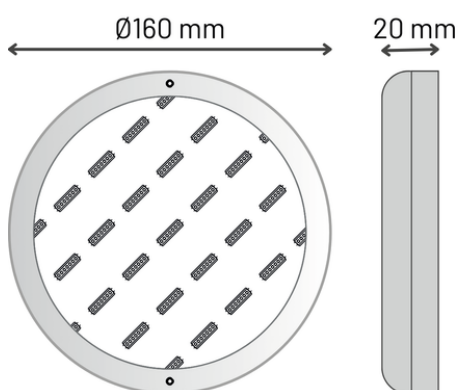

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tornillería Extraplano	102002

