


Lámpara PAR56 Epoxy.

VOLTAJE	12V AC
FRECUENCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	+ 50.000 h.
TEM. MÁX. AGUA	40°C
PROF. INSTALACIÓN	2 m.
VALORES MÁX.	Cloro: 2 mg/l; Bromo: 5 mg/l; Sal: 6 g/l; pH: 7,2~7,6
CABLE	1,5 m. 2x1,5 mm²
MATERIALES	ABS & Resina Epoxy



					
CÓDIGO	LX18F	LX35F	LX35C	LX18RGB	LX35RGB
COLOR	Blanco	Blanco	Cálido	RGB	RGB
POTENCIA	18W	35W	35W	18W	35W
LÚMENES	2.000 lm	4.100 lm	4.100 lm	2.000 lm	4.100 lm
CONTROL	ON/OFF - Controlador (opcional)				
TENSIÓN	12V AC				
Tª COLOR	6.400 K	6.400 K	3.000 K	RGB	RGB
CRI	<80				
EFICIENCIA	111 lm/w	117 lm/w	117 lm/w	111 lm/w	117 lm/w

MEDIDAS

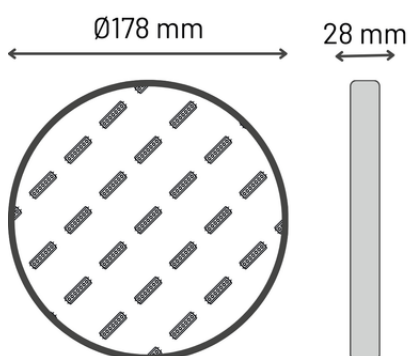

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Pestañas de anclaje PAR56 Epoxy	103001

