

El **Proyector Extraplano LED Epoxy con Rosca** es un proyector subacuático ideal para piscinas nuevas o sustituciones. Encapsulado en resina Epoxy con tratamiento especial UV, reduce al mínimo la posibilidad de una filtración de agua. Su instalación es muy sencilla, simplemente roscando el foco en un pasamuros de 2" sin necesidad de nicho.



Su sistema LED SMD de alta luminosidad da la mayor cantidad de Lm/W del mercado, disponible en luz de color blanco frío y RGB.

Las versiones RGB necesitan para su funcionamiento el modulador + mando a distancia RGB (EB101B+RC102B).

Todas las piezas de montaje están incluidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| VOLTAJE: | 12V AC |
| FRECUENCIA: | 50/60Hz |
| VIDA ÚTIL: | +50.000h |
| TEMPERATURA MÁX. AGUA: | 40°C |
| PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN: | 2m. |
| VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA: | Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6 |
| CABLE: | 2mts. 2x1,5mm2 |
| MATERIALES: | Cuerpo Poliamida y epoxy ABS IMD |
| ACCESORIOS COMPATIBLES: | EB101B+RC102B EB101C+RC102C |

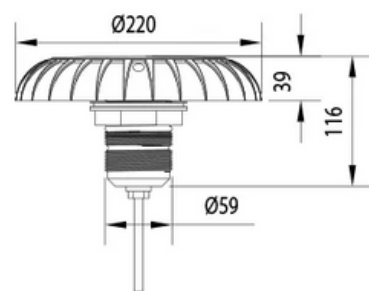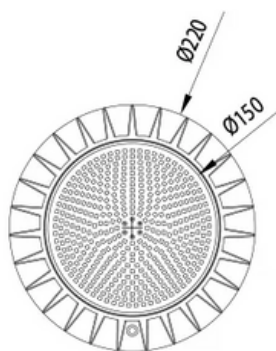


| Modelo | Extraplano Epoxy con Rosca | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Referencia | UL089C | UL089A |
| Color Luz | Blanco | RGB |
| Potencia | 35W | 35W |
| Lúmenes | 4.100 lm | 4.100 lm |
| Control | Interruptor | Mando + Modulador ¹ |
| Tensión | 12 AC | |

¹Mando y modulador necesario para su funcionamiento (RC102B + EB101B)


| | |
|------------------------|---|
| MATERIAL EMBELLECEDOR: | ABS Blanco |
| TIPO DE LUZ: | Blanca y RGB |
| POTENCIA: | 35W |
| FLUJO LUMINOSO: | 4.100 lm |
| VOLTAJE: | 12V AC |
| TEMPERATURA DEL COLOR: | 6.400K (UL089C) RGB (UL089A) |
| CRI: | <80 |
| EFICIENCIA: | 117 lm/w |
| CLASE ENERGÉTICA: | F |
| SISTEMAS DE CONTROL: | ON/OFF (UL089C) EB101B+RC102B (UL089A) |

CAJA UNITARIA



Peso / Caja unitaria: 0,9 Kg

CAJA MÚLTIPLE
X8 UDS.

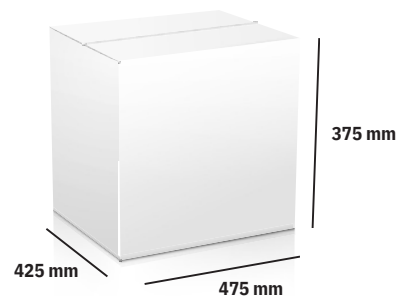

Peso / Caja múltiple: 7,2 Kg