

La Bomba autoaspirante modelo Trypower es una bomba autoaspirante muy fiable. Con el eje del motor en acero inox. AISI 420 está preparada para piscinas de cloración salina. El cuerpo de la bomba y el difusor están fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio PPFV. Además, el sello mecánico está fabricado en grafito y SIC. La carcasa del motor es de aluminio L-2521.

El aislamiento de la bomba es de clase F y la protección es IP65. La bomba autoaspirante es compatible en cotas y roscas con otros fabricantes, por lo que es ideal a la hora de sustituciones.


Se incluyen los racores de entrada y salida para encolar en diámetro Ø50, aunque también se puede instalar con un enlace 3 piezas R/M de 1½".

Por último, incluye llave de apriete de la tapa.

DATOS TÉCNICOS

ALIMENTACIÓN:	220 VAC
EJE DEL MOTOR:	Acero Inox. AISI 420
SELLO MECANICO:	Grafito y SIC
CLASE DE AISLAMIENTO:	F
CAUDAL:	Hasta 27 m³/h
CABLE DE ALIMENTACIÓN:	1,5 mts x 1,5 mm

CURVAS DE RENDIMIENTO

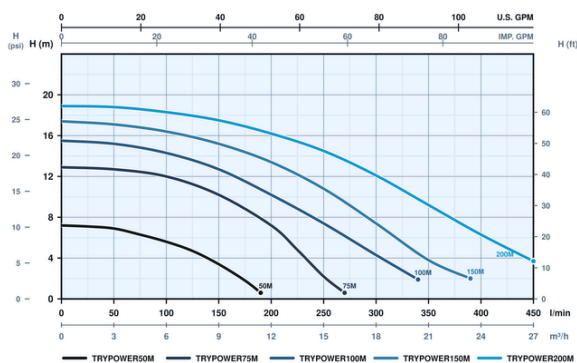

Código	kW	CV	l/min m³/h	H (m.c.a.)											
				25	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450
				1,5	3	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27
TRYPower50M	0,37	0,5	H (m.c.a.)	7,1	6,9	6,3	5,6	4,7	3,4						
TRYPower75M	0,55	0,75		12,8	12,7	12,3	12,0	11,1	10,2	7,2	2,2				
TRYPower100M	0,75	1,0		15,3	15,2	14,8	14,3	13,5	12,7	10,2	7,4	4,3			
TRYPower150M	1,1	1,5		17,3	17,1	16,8	16,4	15,8	15,2	13,4	10,8	7,4	3,8		
TRYPower200M	1,5	2,0		18,9	18,8	18,6	18,3	17,9	17,5	16,2	14,5	12,1	9,2	6,3	3,7

* Valores aproximados obtenidos de la curva de rendimiento digitalizada.

Model	CV	kW	Caud	Pes	Vol	Conexió
TRYPower50M	0,50	0,37	4,0 m³/h	8 kg	0,06 m³	1½"-Ø50
TRYPower75M	0,75	0,55	7,5 m³/h	9 kg	0,06 m³	1½"-Ø50
TRYPower100M	1,00	0,75	11,3 m³/h	11 kg	0,06 m³	1½"-Ø50
TRYPower150M	1,50	1,10	16,0 m³/h	12 kg	0,06 m³	1½"-Ø50
TRYPower200M	2,00	1,50	17,4 m³/h	13 kg	0,06 m³	1½"-Ø50

REPUESTOS



CAJA UNITARIA

