

MANUAL DE USO – FILTROS BUNKER




Español – English – Português

1. COMPONENTES DEL EMBALAJE / PACKAGING COMPONENTS / COMPONENTES DA EMBALAGEM

El filtro BUNKER ha sido diseñado para ofrecer la máxima calidad en la filtración de piscinas.

The BUNKER filter has been designed to provide maximum pool filtration quality.

O filtro BUNKER foi concebido para oferecer a máxima qualidade de filtração em piscinas.

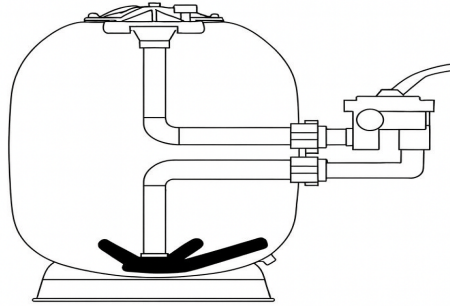

2. INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALAÇÃO

■ ■ Colocar el filtro en superficie nivelada, conectar bomba, retorno y desagüe. Llenar con agua hasta la mitad e introducir arena 0,5–0,8 mm.

■ ■ Place the filter on a leveled surface, connect pump, return and drain. Fill halfway with water and add 0.5–0.8 mm silica sand.

■ ■ Coloque o filtro numa superfície nivelada, conecte a bomba, retorno e dreno. Encha até metade com água e adicione areia de sílica 0,5–0,8 mm.

3. VÁLVULA SELECTORA / SELECTOR VALVE / VÁLVULA SELETORA

■■ La válvula permite 6 posiciones: Filtración, Lavado, Enjuague, Recirculación, Vaciado, Cerrado.

■■ The valve allows 6 positions: Filter, Backwash, Rinse, Recirculation, Waste, Closed.

■■ A válvula permite 6 posições: Filtração, Retrolavagem, Enxágue, Recirculação, Drenagem, Fechado.

4. FILTRACIÓN / FILTRATION / FILTRAÇÃO

■ ■ El agua pasa por la arena reteniendo impurezas. Revisar manómetro y realizar lavado cuando suba presión.

■ ■ Water passes through sand retaining impurities. Check pressure gauge and backwash when pressure rises.

■ ■ A água passa pela areia retendo impurezas. Verifique o manómetro e faça a retrolavagem quando a pressão subir.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ ■ • Filtros laminados fabricados en resina de poliéster y fibra de vidrio.

- Acabado en gel coat.
- Base integrada.
- Purga ¼".
- Brazos colectores y difusor.
- Tapa superior con zuncho.
- Incluye válvula 6 vías, manómetro y desagüe.
- Probado a 3,5 bar según EN16713-1.

■ ■ • Laminated filters manufactured with polyester resin and fiberglass.

- Gel coat finish.
- Integrated base.
- ¼" relief.
- Collector arms and diffuser.
- Top cover with V-clamp.
- Includes 6-way valve, pressure gauge and drain.
- Tested at 3.5 bar according to EN16713-1.

■ ■ • Filtros laminados fabricados em resina de poliéster e fibra de vidro.

- Acabamento em gel coat.
- Base integrada.
- Purga ¼".
- Braços coletores e difusor.
- Tampa com abraçadeira.
- Inclui válvula 6 vias, manómetro e dreno.
- Testado a 3,5 bar segundo EN16713-1.